

Установка модулей «Импортирование и мониторинг задач, личный кабинет, визуализация и документация»

1. Скачать файл дистрибутива filestore.jar по ссылке <https://nextcloud.solut.ru/s/iWMcMz76eTjxJwn> . Распаковка не требуется.

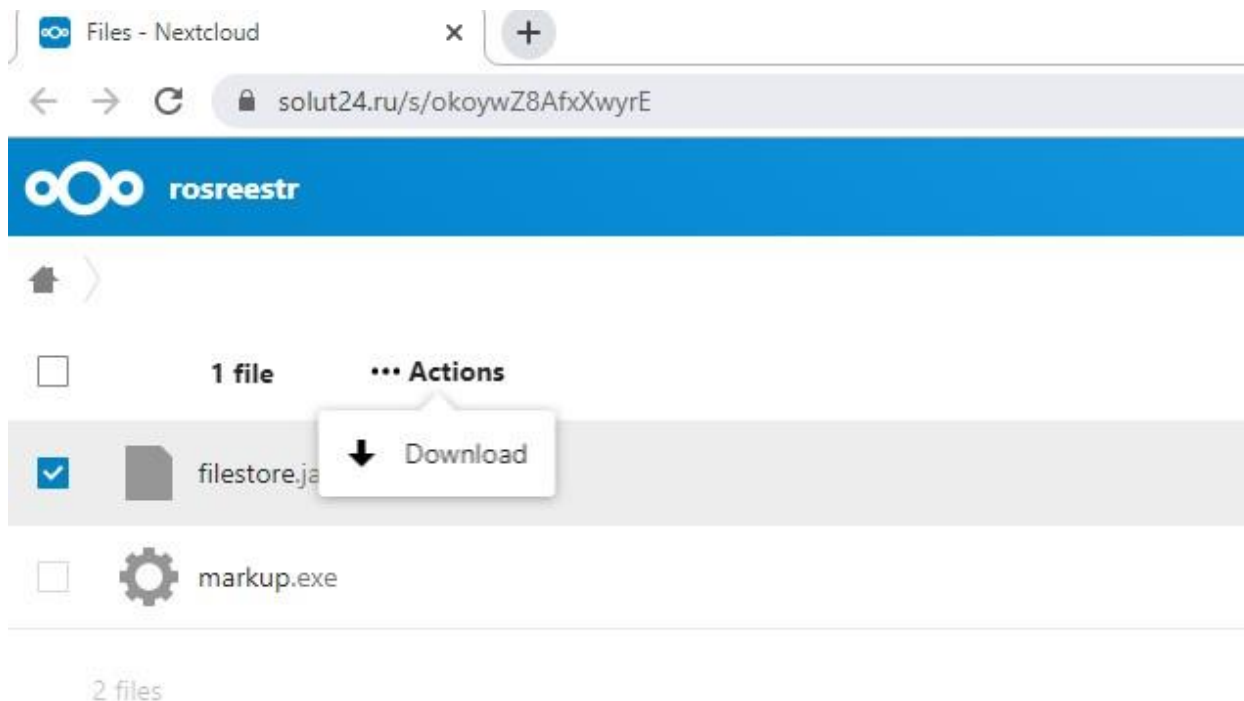








Рисунок 1 - Download filestore.jar

2. Скачать jdk-15 по ссылке <https://www.oracle.com/ru/java/technologies/javasejdk15-downloads.html#close> (выбрать «Windows x64 Installer») и установить.

Linux x64 RPM Package	162.03 MB	 jdk-15.0.2_linux-x64_bin.rpm
Linux x64 Compressed Archive	179.35 MB	 jdk-15.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
macOS Installer	175.93 MB	 jdk-15.0.2_osx-x64_bin.dmg
macOS Compressed Archive	176.51 MB	 jdk-15.0.2_osx-x64_bin.tar.gz
Windows x64 Installer	159.71 MB	 jdk-15.0.2_windows-x64_bin.exe
Windows x64 Compressed Archive	179.28 MB	 jdk-15.0.2_windows-x64_bin.zip

- Рисунок 2 - "Windows x64 Installer" **3.** Открыть командную строку Windows от имени администратора и последовательно сделать 2 команды, после ввода каждой команды нажимаем «ENTER» на клавиатуре.

Открыть командную строку Windows можно следующим образом:

3.1 В поисковой строке Windows ввести «Командная строка»;

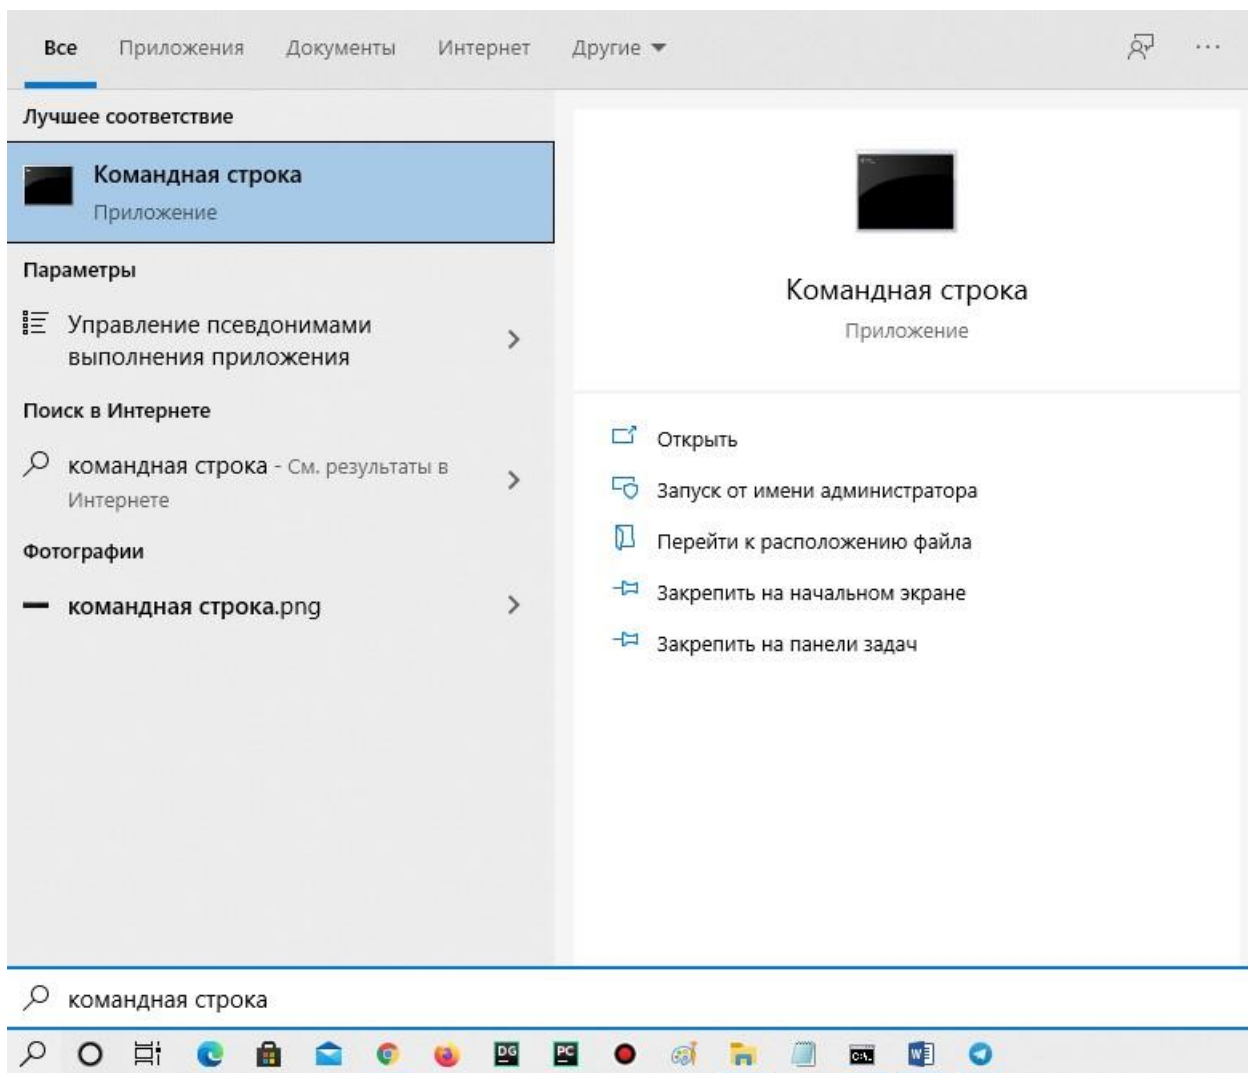


Рисунок 3 - "Командная строка" в поисковой строке Windows

3.2 Правой кнопкой мыши нажать на «Командная строка» и выбрать «Запуск от имени администратора».

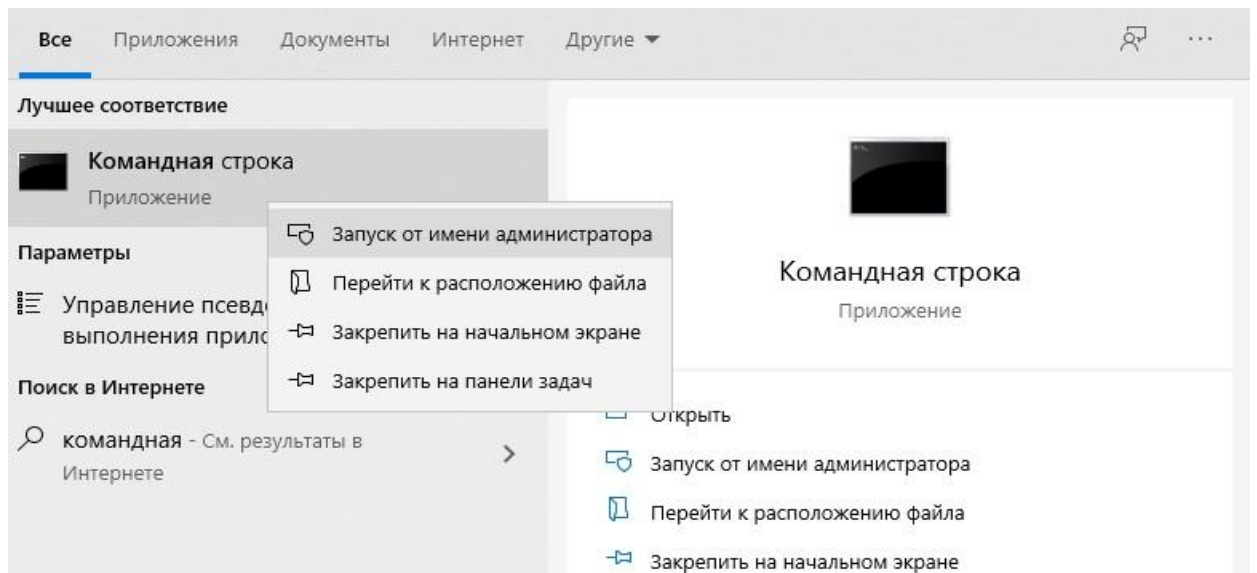


Рисунок 4 - Запуск командной строки от имени администратора

4. Первая команда - **cd C:\Users\Lanit\Desktop** «C:\Users\Lanit\Desktop» – путь к дистрибутиву. Он будет отличаться в зависимости его расположения на компьютере. Для вставки в командную строку пути дистрибутива после «cd» нужно пользоваться горячими клавишами «Ctrl + C» - скопировать, «Ctrl + V» - вставить.

Узнать и скопировать путь к дистрибутиву можно следующим образом: **4.1**

Правой кнопкой мыши открыть свойства filestore.jar;

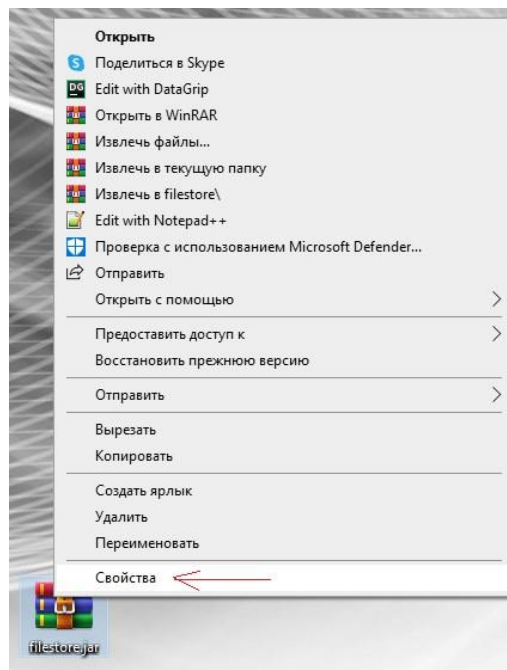


Рисунок 5 - Свойства filestore.jar

4.2 Скопировать расположение.

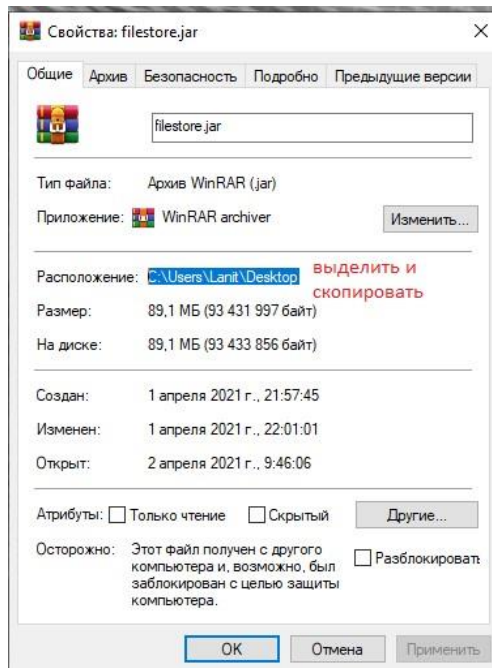


Рисунок 6 - Расположение filestore.jar

5. Вторая команда - java -jar filestore.jar

Введенные команды в командной строке будут выглядеть так, с разницей в пути к файлу.

```

Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.867]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2020. Все права защищены.

C:\WINDOWS\system32>cd C:\Users\Lanit\Desktop
C:\Users\Lanit\Desktop>java -jar filestore.jar
  
```

Рисунок 7 - Введенные команды в консоли

На рисунке 8 показател того, что скрипт запустился.

Рисунок 8 - Показатель того, что скрипт запустился

6. После того, как скрипт запустился, в браузере, в адресной строке, открыть ссылку <http://localhost:8080>

На рисунке 9 результат того, что все запустилось корректно.

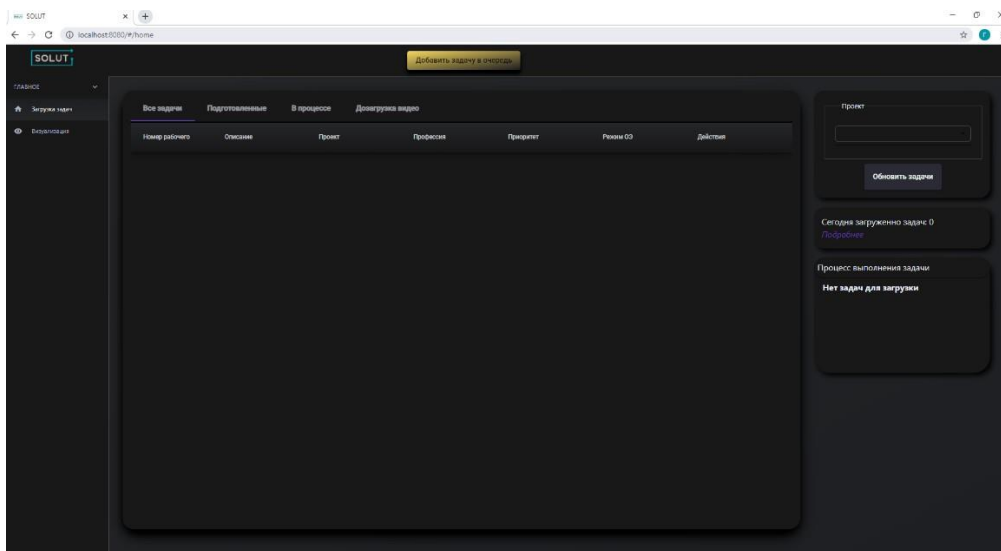


Рисунок 9 - Результат успешного запуска filestore.jar